Filtres mini-plis de 2" à haute efficacité Parker *ADVANTAGE®*

Qualité de l'air améliorée dans vos bâtiments

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Des performances de filtre optimales pour d'air les plus exigeantes.

L'amélioration de la qualité de l'air intérieur (IAQ) est bonne pour vos employés et votre établissement. Les filtres à air haute efficacité Mini-Pleat de 2" Advantage® sont livrés avec des joints d'étanchéité haut de gamme en aval et latéraux installés en usine, qui réduisent les contournements d'air et augmentent l'efficacité énergétique.

r les applications de conditionnement

En tant que leader dans la fabrication de produits de filtration, Parker améliore la qualité de l'air partout dans le monde avec des produits qui définissent l'excellence. Notre famille de filtres Parker Advantage ® Mini-Pleat est conçue avec un mélange de fibres de haute technologie, offrant une faible résistance au flux d'air ainsi qu'une filtration mécanique. Idéal pour remplacer les sacs filtrants et les filtres de type boîtier lourd dans les installations commerciales, industrielles et institutionnelles. Les filtres Advantage Mini-Pleat répondent aux exigences des systèmes de conditionnement d'air actuels les plus complexes. Avec une offre complète de produits, une disponibilité en stock et des options de filtres certifiés LEED, Parker peut améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de vos installations pour vos collaborateurs tout en vous aidant à réduire les coûts d'énergie et d'exploitation.

MARQUES QUE VOUS CONNAISSEZ D'UNE MARQUE EN LAQUELLE VOUS AVEZ CONFIANCE.

Nos filtres à air Mini-Pleat Advantage HVAC haut de gamme offrent l'héritage de performances et de qualité que vous exigez. Advantage Mini-Pleat fait partie de la famille des systèmes de filtration Parker, notamment Airguard, ATI et Purolator. Faites appel à Parker pour tous vos besoins de filtration.

Visitez le site www.parker.com/HVAC

AIRGUARD ATi Purolator

Applications typiques

- Hôtels et complexes de loisirs
- Préparation des aliments
- Fabrication de microélectronique
- Centres de données
- Immeubles de bureaux commerciaux
- Écoles et universités
- Installations en salles blanches
- Hôpitaux et établissements de santé
- Institutions gouvernementales
- Fabrication industrielle

Parker HVAC Filtration

Filtre Mini-Pleat Parker *ADVANTAGE®* CONCEPTIO

- **Design compact** – utilise moins d'espace de stockage tout en offrant une grande surface de média.
- **Réduit les coûts d'énergie** – économise de l'énergie par rapport aux filtres standard grâce à une perte de charge plus faible.
- **Média haute technologie** – Les média en microfibres 100% synthétiques, à densité de gradient, résistent à l'humidité et aux dommages et ne favorisent pas la croissance microbienne.
- **Meilleur flux d'air** – Des perles de colle fortes aux séparateurs de plis maintiennent l'espacement des plis afin d'assurer le chargement de poussière sur toute la profondeur.
- **Léger** – le cadre en polystyrène résistant aux chocs (HIPS) assure la durabilité et s'installe dans les cadres à accès latéral ou à chargement frontal.

L'INNOVATION EN ACTION!

Les joints d'étanchéité de qualité supérieure installés en usine réduisent les contournements d'air

Le mini-pli Advantage est doté d'un joint latéral et aval de 3/16", à profil bas et cellules fermées, qui réduit considérablement les contournements d'air autour de la surface et des coins d'étanchement – un Advantage non négligeable par rapport au joint traditionnel à « ailettes ». Aucune main-d'œuvre supplémentaire n'est requise pour installer les joints d'étanchéité, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

ON DE PRODUIT SUPÉRIEURE

Conçu pour durer plus longtemps et réduire les coûts d'exploitation

- **Remplacement simple et efficace**
  Excellent choix en tant que filtre principal ou préfiltre avec une grande surface de média, une haute efficacité et un retour sur investissement supérieur.
- **Durée de vie prolongée**
  Média à technologie avancée avec structure multicouche en microfibres denses et paquet de plis de forme géométrique précise, scellé dans un cadre en plastique durable.
- **Catégories MERV à haute efficacité**
  Classé ASHRAE de 8 à 16 pour répondre aux exigences spécifiques en matière de particules et de flux d'air.
- **Performance testée exceptionnelle**
  Certifié normes de fabrication ISO 9001:2015. Testé conformément à la norme de test ASHRAE 52.2 - 2017.
- **Coûts de main-d'œuvre réduits**
  Rapide et facile à installer. Une longue durée de vie signifie moins de changements. Le joint est livré préinstallé et ne nécessite aucun assemblage ou alignement.
- **Des économies d'énergie importantes rendues possibles**
  Perte de charge inférieure à celle des filtres standard en raison d'un média très sophistiqué et de la conception mini-pli.
- **Conforme aux normes d'inflammabilité UL**
  Testé et approuvé UL 900 (États-Unis) et UL 900 de Classe 2 (Canada).
- **Températures d'exploitation élevées**
  Températures d'exploitation maximales allant jusqu'à 76,67 °C (170 °F).
- **Volume de déchets réduit**
  Entièrement incinérable avec une faible teneur en cendres et sans composants métalliques.
- **Complètement hydrophobe**
  Le média sans perte de fibre résiste aux environnements difficiles afin de réduire les infiltrations d'eau et de poussière.

Cadre en polystyrène résistant aux chocs (HIPS).

Média à la fine pointe de la technologie avec structure en microfibre dense multicouche.

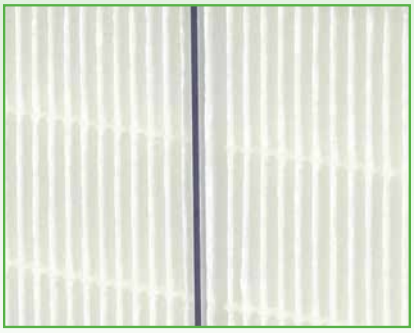

La barre de raidissement en plastique maintient la rigidité.

Les catégories MERV haute efficacité réduisent les coûts énergétiques tout en respectant les objectifs de durabilité

MERV est important quand il s'agit de l'efficacité d'un filtre.

MERV est l'abréviation de « Minimum Efficiency Reporting Value ». Elle constitue l'échelle de mesure standard développée par la Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE) pour évaluer l'efficacité des filtres à air. Les catégories MERV vont de 1 à 16. Plus le chiffre est élevé, plus les pores du filtre à air sont petits, empêchant ainsi le passage de moins de particules et autres contaminants.

Nouveaux filtres MERV 16 de Parker!

Parker propose une variété de modèles de 2" de 8 à 16 sur l'échelle MERV. Nos nouveaux filtres MERV 16 sont conçus et fabriqués conformément à la méthode de test ASHRAE 52.2 - 2017.

Mini-pli ***ADVANTAGE***® - L'Advantage de l'air pur de Parker.

Un moyen économique de gagner des points en vue de la certification LEED

Parker propose une variété de filtres Mini-Plis Advantage de 2" avec joints préinstallés qui satisfont aux normes d'efficacité LEED. Vous pouvez gagner 1 point dans le procédé de certification LEED en spécifiant nos modèles MERV 16, MERV 14 ou MERV 13 dans de nouveaux bâtiments ou en les installant comme remplacement dans des bâtiments existants, comme indiqué dans le Guide de certification LEED du Green Building Council des États-Unis.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER ®

Parker *ADVANTAGE*® MERV 8

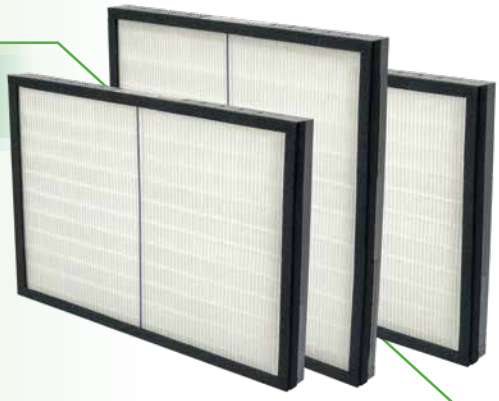

Les filtres MERV 8 offrent une efficacité de 70 à 85% sur les particules de 3 à 10 microns et retiennent la majorité des particules intérieures telles que la poussière et les spores de moisissures. Ils améliorent la qualité de l'air intérieur en réduisant les polluants de base tout en protégeant les performances et l'efficacité du système de climatisation.

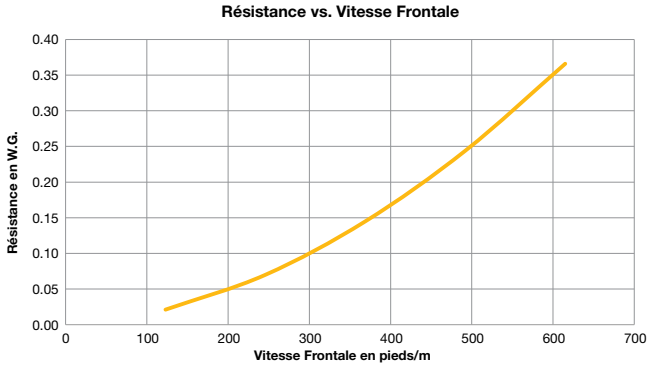

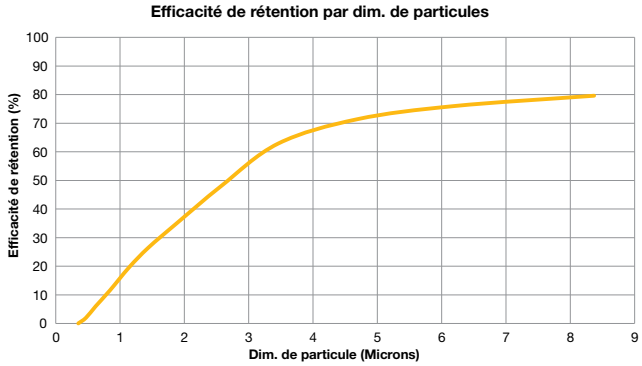

Numéro de modèle	Dim. nominale (L x H x P) en pouces	Dim. réelle (L x H x P) en pouces	Capacité nominale de flux d'air (CFM)	Résistance initiale (po de CE) @ Flux d'air nominal	Surf. média (pieds carrés)
PADV2-M8-16-NH-D-SA	10 x 10 x 2	9-3/8 x 9-3/8 x 1-7/8	350	0,24"	8,2
PADV2-M8-17-NH-D-SA	10 x 20 x 2	9-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	700	0,24"	17,3
PADV2-M8-18-NH-D-SA	12 x 20 x 2	11-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	840	0,24"	20,7
PADV2-M8-03-NH-D-SA	12 x 24 x 2	11-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1000	0,24"	25,1
PADV2-M8-19-NH-D-SA	14 x 20 x 2	13-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	980	0,24"	24,2
PADV2-M8-20-NH-D-SA	14 x 25 x 2	13-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1220	0,24"	29,8
PADV2-M8-21-NH-D-SA	15 x 20 x 2	14-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1050	0,24"	25,9
PADV2-M8-22-NH-D-SA	16 x 16 x 2	15-3/8 x 15-3/8 x 1-7/8	890	0,24"	21,8
PADV2-M8-09-NH-D-SA	16 x 20 x 2	15-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1120	0,24"	27,6
PADV2-M8-23-NH-D-SA	16 x 24 x 2	15-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1340	0,24"	33,4
PADV2-M8-10-NH-D-SA	16 x 25 x 2	15-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1400	0,24"	34,1
PADV2-M8-24-NH-D-SA	18 x 20 x 2	17-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1250	0,24"	31,1
PADV2-M8-25-NH-D-SA	18 x 24 x 2	17-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1500	0,24"	37,6
PADV2-M8-26-NH-D-SA	18 x 25 x 2	17-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1570	0,24"	38,7
PADV2-M8-13-NH-D-SA	20 x 20 x 2	19-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1400	0,24"	34,5
PADV2-M8-15-NH-D-SA	20 x 24 x 2	19-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1670	0,24"	41,8
PADV2-M8-12-NH-D-SA	20 x 25 x 2	19-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1750	0,24"	43,2
PADV2-M8-27-NH-D-SA	20 x 30 x 2	19-3/8 x 29-3/8 x 1-7/8	2085	0,24"	78,9
PADV2-M8-04-NH-D-SA	24 x 24 x 2	23-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	2000	0,24"	50,1
PADV2-M8-28-NH-D-SA	25 x 25 x 2	24-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	2170	0,24"	54,4

* Design de pli inversé

REMARQUES :

1. MERV 8 selon la norme ASHRAE 52.2-2017. Performances basées sur une vitesse frontale de 492 FPM pour une taille frontale de 24 x 24.
2. Vitesse frontale nominale de 500 FPM.
3. Résistance finale recommandée de 1,50" de CE.
4. La largeur et la hauteur sont interchangeables. Les filtres peuvent être installés avec plis verticaux ou horizontaux.
5. Température maximale d'exploitation : 170 °F (76,67 °C).
6. Classé selon UL 900 seulement pour l'inflammabilité.

Parker *ADVANTAGE®* MERV 11

Les filtres MERV 11 offrent une efficacité d'au moins 85% sur les particules de 3 à 10 microns. Idéaux pour les applications telles que les immeubles de bureaux, les écoles et les universités, les filtres MERV 11 peuvent traiter la poussière, les émissions de véhicules et le pollen.

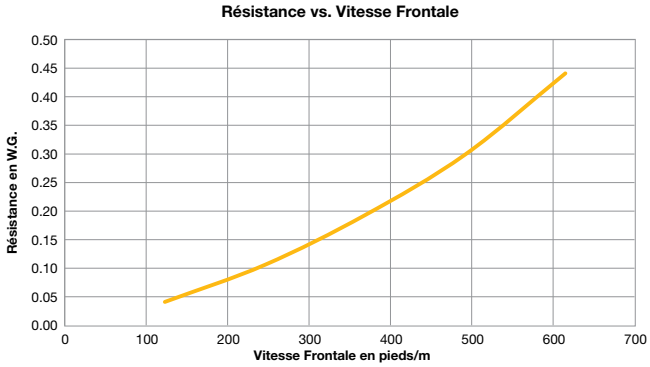

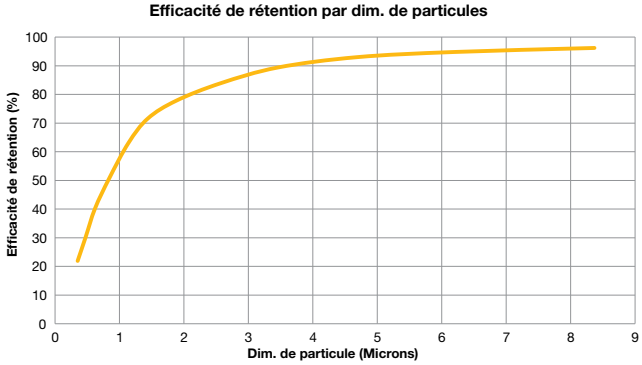

Numéro de modèle	Dim. nominale (L x H x P) en pouces	Dim. réelle (L x H x P) en pouces	Capacité nominale de flux d'air (CFM)	Résistance initiale (po de CE) @ Flux d'air nominal	Surf. média (pieds carrés)
PADV2-M11-16-NH-D-SA	10 x 10 x 2	9-3/8 x 9-3/8 x 1-7/8	350	0,30"	8,2
PADV2-M11-17-NH-D-SA	10 x 20 x 2	9-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	700	0,30"	17,3
PADV2-M11-18-NH-D-SA	12 x 20 x 2	11-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	840	0,30"	20,7
PADV2-M11-03-NH-D-SA	12 x 24 x 2	11-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1000	0,30"	25,1
PADV2-M11-19-NH-D-SA	14 x 20 x 2	13-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	980	0,30"	24,2
PADV2-M11-20-NH-D-SA	14 x 25 x 2	13-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1220	0,30"	29,8
PADV2-M11-21-NH-D-SA	15 x 20 x 2	14-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1050	0,30"	25,9
PADV2-M11-22-NH-D-SA	16 x 16 x 2	15-3/8 x 15-3/8 x 1-7/8	890	0,30"	21,8
PADV2-M11-09-NH-D-SA	16 x 20 x 2	15-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1120	0,30"	27,6
PADV2-M11-23-NH-D-SA	16 x 24 x 2	15-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1340	0,30"	33,4
PADV2-M11-10-NH-D-SA	16 x 25 x 2	15-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1400	0,30"	34,1
PADV2-M11-24-NH-D-SA	18 x 20 x 2	17-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1250	0,30"	31,1
PADV2-M11-25-NH-D-SA	18 x 24 x 2	17-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1500	0,30"	37,6
PADV2-M11-26-NH-D-SA	18 x 25 x 2	17-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1570	0,30"	38,7
PADV2-M11-13-NH-D-SA	20 x 20 x 2	19-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1400	0,30"	34,5
PADV2-M11-15-NH-D-SA	20 x 24 x 2	19-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1670	0,30"	41,8
PADV2-M11-12-NH-D-SA	20 x 25 x 2	19-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1750	0,30"	43,2
PADV2-M11-27-NH-D-SA	20 x 30 x 2	19-3/8 x 29-3/8 x 1-7/8	2085	0,30"	78,9
PADV2-M11-04-NH-D-SA	24 x 24 x 2	23-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	2000	0,30"	50,1
PADV2-M11-28-NH-D-SA	25 x 25 x 2	24-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	2170	0,30"	54,4

* Design de pli inversé

REMARQUES :

1. MERV 11 selon la norme ASHRAE 52.2-2017. Performances basées sur une vitesse frontale de 492 FPM pour une taille frontale de 24 x 24.
2. Vitesse frontale nominale de 500 FPM.
3. Résistance finale recommandée de 1,50" de CE.
4. La largeur et la hauteur sont interchangeables. Les filtres peuvent être installés avec plis verticaux ou horizontaux.
5. Température maximale d'exploitation : 170 °F (76,67 °C).
6. Classé selon UL 900 seulement pour l'inflammabilité.

Parker *ADVANTAGE*® MERV 13

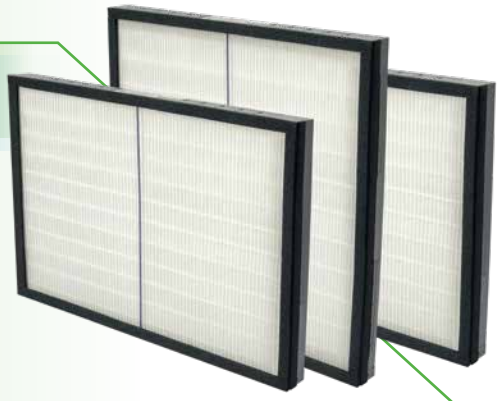

Avec une efficacité supérieure ou égale à 90% sur les particules de 3 à 10 microns et inférieure à 75% sur 0,3 à 1 microns, ces filtres peuvent piéger la fumée, la poussière, les émissions de véhicules et les noyaux de gouttelettes (éternuement).

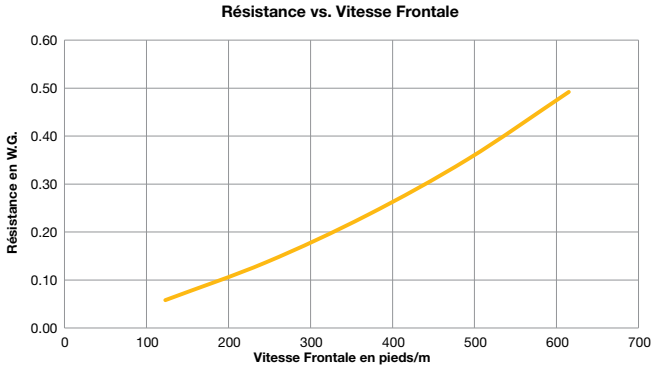

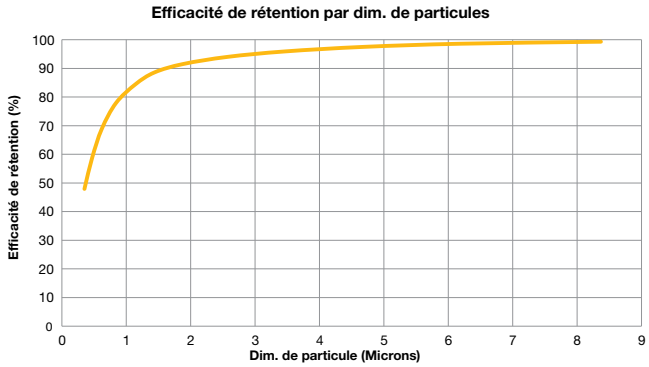

Numéro de modèle	Dim. nominale (L x H x P) en pouces	Dim. réelle (L x H x P) en pouces	Capacité nominale de flux d'air (CFM)	Résistance initiale (po de CE) @ Flux d'air nominal	Surf. média (pieds carrés)
PADV2-M13-16-NH-D-SA	10 x 10 x 2	9-3/8 x 9-3/8 x 1-7/8	350	0,35"	8,2
PADV2-M13-17-NH-D-SA	10 x 20 x 2	9-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	700	0,35"	17,3
PADV2-M13-18-NH-D-SA	12 x 20 x 2	11-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	840	0,35"	20,7
PADV2-M13-03-NH-D-SA	12 x 24 x 2	11-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1000	0,35"	25,1
PADV2-M13-19-NH-D-SA	14 x 20 x 2	13-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	980	0,35"	24,2
PADV2-M13-20-NH-D-SA	14 x 25 x 2	13-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1220	0,35"	29,8
PADV2-M13-21-NH-D-SA	15 x 20 x 2	14-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1050	0,35"	25,9
PADV2-M13-22-NH-D-SA	16 x 16 x 2	15-3/8 x 15-3/8 x 1-7/8	890	0,35"	21,8
PADV2-M13-09-NH-D-SA	16 x 20 x 2	15-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1120	0,35"	27,6
PADV2-M13-23-NH-D-SA	16 x 24 x 2	15-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1340	0,35"	33,4
PADV2-M13-10-NH-D-SA	16 x 25 x 2	15-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1400	0,35"	34,1
PADV2-M13-24-NH-D-SA	18 x 20 x 2	17-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1250	0,35"	31,1
PADV2-M13-25-NH-D-SA	18 x 24 x 2	17-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1500	0,35"	37,6
PADV2-M13-26-NH-D-SA	18 x 25 x 2	17-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1570	0,35"	38,7
PADV2-M13-13-NH-D-SA	20 x 20 x 2	19-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1400	0,35"	34,5
PADV2-M13-15-NH-D-SA	20 x 24 x 2	19-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1670	0,35"	41,8
PADV2-M13-12-NH-D-SA	20 x 25 x 2	19-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1750	0,35"	43,2
PADV2-M13-27-NH-D-SA	20 x 30 x 2	19-3/8 x 29-3/8 x 1-7/8	2085	0,35"	78,9
PADV2-M13-04-NH-D-SA	24 x 24 x 2	23-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	2000	0,35"	50,1
PADV2-M13-28-NH-D-SA	25 x 25 x 2	24-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	2170	0,35"	54,4

* Design de pli inversé

REMARQUES :

1. MERV 13 selon la norme ASHRAE 52.2-2017. Performances basées sur une vitesse frontale de 492 FPM pour une taille frontale de 24 x 24.
2. Vitesse frontale nominale de 500 FPM.
3. Résistance finale recommandée de 1,50" de CE.
4. La largeur et la hauteur sont interchangeables. Les filtres peuvent être installés avec plis verticaux ou horizontaux.
5. Température maximale d'exploitation : 170 °F (76,67 °C).
6. Classé selon UL 900 seulement pour l'inflammabilité

Parker *ADVANTAGE®* MERV 14

Les filtres MERV 14 offrent une efficacité de 75 à 84% sur les particules de 0,3 à 1 micron et de 90% ou mieux sur les particules de 3 à 10 microns. Les filtres MERV 14 sont parfaits pour les salles blanches, les laboratoires de soins de santé et les laboratoires d'analyse.

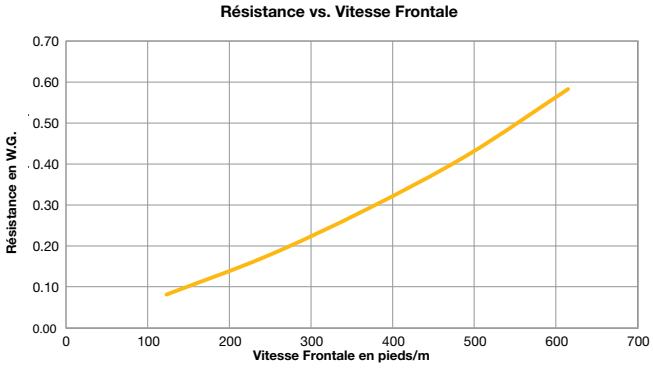

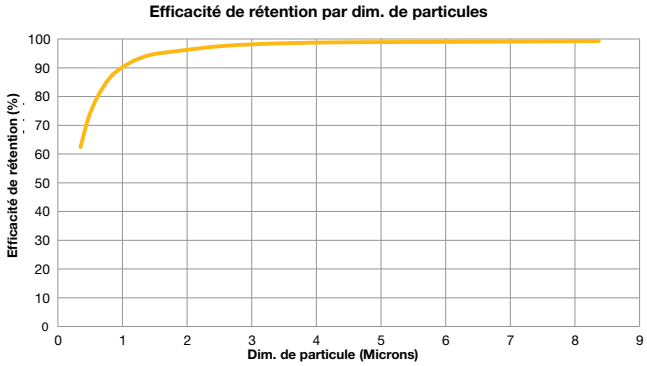

Numéro de modèle	Dim. nominale (L x H x P) en pouces	Dim. réelle (L x H x P) en pouces	Capacité nominale de flux d'air (CFM)	Résistance initiale (po de CE) @ Flux d'air nominal	Surf. média (pieds carrés)
PADV2-M14-16-NH-D-SA	10 x 10 x 2	9-3/8 x 9-3/8 x 1-7/8	350	0,42"	8,2
PADV2-M14-17-NH-D-SA	10 x 20 x 2	9-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	700	0,42"	17,3
PADV2-M14-18-NH-D-SA	12 x 20 x 2	11-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	840	0,42"	20,7
PADV2-M14-03-NH-D-SA	12 x 24 x 2	11-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1000	0,42"	25,1
PADV2-M14-19-NH-D-SA	14 x 20 x 2	13-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	980	0,42"	24,2
PADV2-M14-20-NH-D-SA	14 x 25 x 2	13-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1220	0,42"	29,8
PADV2-M14-21-NH-D-SA	15 x 20 x 2	14-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1050	0,42"	25,9
PADV2-M14-22-NH-D-SA	16 x 16 x 2	15-3/8 x 15-3/8 x 1-7/8	890	0,42"	21,8
PADV2-M14-09-NH-D-SA	16 x 20 x 2	15-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1120	0,42"	27,6
PADV2-M14-23-NH-D-SA	16 x 24 x 2	15-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1340	0,42"	33,4
PADV2-M14-10-NH-D-SA	16 x 25 x 2	15-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1400	0,42"	34,1
PADV2-M14-24-NH-D-SA	18 x 20 x 2	17-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1250	0,42"	31,1
PADV2-M14-25-NH-D-SA	18 x 24 x 2	17-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1500	0,42"	37,6
PADV2-M14-26-NH-D-SA	18 x 25 x 2	17-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1570	0,42"	38,7
PADV2-M14-13-NH-D-SA	20 x 20 x 2	19-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1400	0,42"	34,5
PADV2-M14-15-NH-D-SA	20 x 24 x 2	19-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1670	0,42"	41,8
PADV2-M14-12-NH-D-SA	20 x 25 x 2	19-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1750	0,42"	43,2
PADV2-M14-27-NH-D-SA	20 x 30 x 2	19-3/8 x 29-3/8 x 1-7/8	2085	0,42"	78,9
PADV2-M14-04-NH-D-SA	24 x 24 x 2	23-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	2000	0,42"	50,1
PADV2-M14-28-NH-D-SA	25 x 25 x 2	24-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	2170	0,42"	54,4

* Design de pli inversé

REMARQUES :

1. MERV 14 selon la norme ASHRAE 52.2-2017. Performances basées sur une vitesse frontale de 492 FPM pour une taille frontale de 24 x 24.
2. Vitesse frontale nominale de 500 FPM.
3. Résistance finale recommandée de 1,50" de CE.
4. La largeur et la hauteur sont interchangeables. Les filtres peuvent être installés avec plis verticaux ou horizontaux.
5. Température maximale d'exploitation : 170 °F (76,67 °C).
6. Classé selon UL 900 seulement pour l'inflammabilité.

Parker *ADVANTAGE*® MERV 16

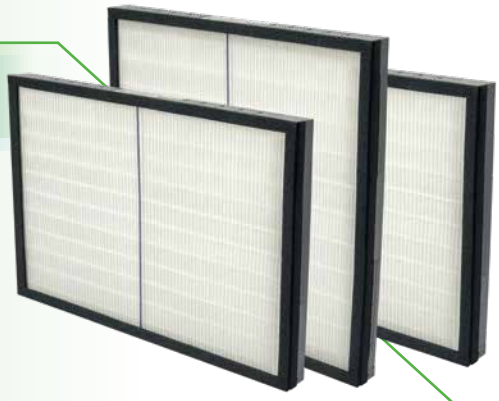

Notre meilleure solution de filtrage pour des applications telles que les hôpitaux, les laboratoires d'analyse et les salles blanches, nécessitant une filtration de 0,5 à 1 micron. Capture les spores de moisissure, les porteurs de virus, la fumée, les bactéries et les allergènes microscopiques.

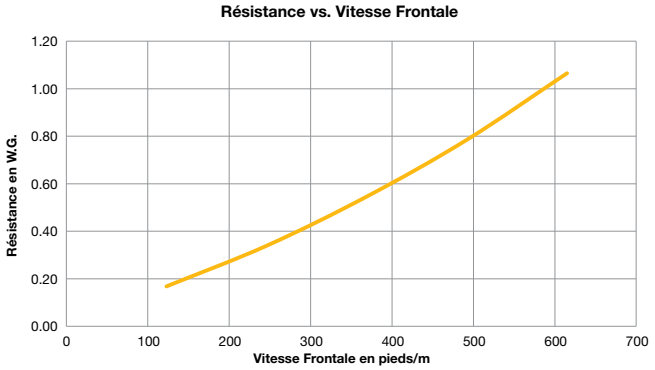

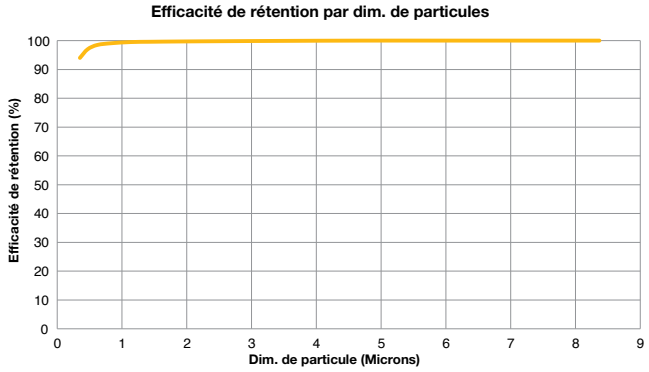

Numéro de modèle	Dim. nominale (L x H x P) en pouces	Dim. réelle (L x H x P) en pouces	Capacité nominale de flux d'air (CFM)	Résistance initiale (po de CE) @ Flux d'air nominal	Surf. média (pieds carrés)
PADV2-M16-16-NH-D-SA	10 x 10 x 2	9-3/8 x 9-3/8 x 1-7/8	350	0,79"	8,2
PADV2-M16-17-NH-D-SA	10 x 20 x 2	9-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	700	0,79"	17,3
PADV2-M16-18-NH-D-SA	12 x 20 x 2	11-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	840	0,79"	20,7
PADV2-M16-03-NH-D-SA	12 x 24 x 2	11-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1000	0,79"	25,1
PADV2-M16-19-NH-D-SA	14 x 20 x 2	13-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	980	0,79"	24,2
PADV2-M16-20-NH-D-SA	14 x 25 x 2	13-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1220	0,79"	29,8
PADV2-M16-21-NH-D-SA	15 x 20 x 2	14-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1050	0,79"	25,9
PADV2-M16-22-NH-D-SA	16 x 16 x 2	15-3/8 x 15-3/8 x 1-7/8	890	0,79"	21,8
PADV2-M16-09-NH-D-SA	16 x 20 x 2	15-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1120	0,79"	27,6
PADV2-M16-23-NH-D-SA	16 x 24 x 2	15-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1340	0,79"	33,4
PADV2-M16-10-NH-D-SA	16 x 25 x 2	15-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1400	0,79"	34,1
PADV2-M16-24-NH-D-SA	18 x 20 x 2	17-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1250	0,79"	31,1
PADV2-M16-25-NH-D-SA	18 x 24 x 2	17-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1500	0,79"	37,6
PADV2-M16-26-NH-D-SA	18 x 25 x 2	17-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1570	0,79"	38,7
PADV2-M16-13-NH-D-SA	20 x 20 x 2	19-3/8 x 19-3/8 x 1-7/8	1400	0,79"	34,5
PADV2-M16-15-NH-D-SA	20 x 24 x 2	19-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	1670	0,79"	41,8
PADV2-M16-12-NH-D-SA	20 x 25 x 2	19-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	1750	0,79"	43,2
PADV2-M16-27-NH-D-SA	20 x 30 x 2	19-3/8 x 29-3/8 x 1-7/8	2085	0,79"	78,9
PADV2-M16-04-NH-D-SA	24 x 24 x 2	23-3/8 x 23-3/8 x 1-7/8	2000	0,79"	50,1
PADV2-M16-28-NH-D-SA	25 x 25 x 2	24-3/8 x 24-3/8 x 1-7/8	2170	0,79"	54,4

* Design de pli inversé

REMARQUES :

1. MERV 16 selon la norme ASHRAE 52.2-2017. Performances basées sur une vitesse frontale de 492 FPM pour une taille frontale de 24 x 24.
2. Vitesse frontale nominale de 500 FPM.
3. Résistance finale recommandée de 1,50" de CE.
4. La largeur et la hauteur sont interchangeables. Les filtres peuvent être installés avec plis verticaux ou horizontaux.
5. Température maximale d'exploitation : 170 °F (76,67 °C).
6. Classé selon UL 900 seulement pour l'inflammabilité.

Groupe Parker Filtration

Aerospace Filtration Division
Greensboro, North Carolina
336 668 4444

Bioscience & Water Filtration Division
Bioscience Filtration
Oxnard, California
877 784 2234

Water Purification
Carson, California
310 608 5600

Engine Mobile Aftermarket Division
Kearney, Nebraska
308 234 1951

Engine Mobile Original Equipment Division
Modesto, California
209 521 7860

HVAC Filtration Division
Jeffersonville, Indiana
866 247 4827

Hydraulic & Fuel Filtration Division
Metamora, Ohio
419 644 4311

Industrial Gas Filtration & Generation Division
Lancaster, NY
800 343 4048

Industrial Process Filtration Division
Mineral Wells, Texas
940 325 2575

Bioscience Engineering Filtration Division EMEA
Birtley, United Kingdom
+44 (0) 191 410 5121

Engine Mobile Filtration Division EMEA
Dewsbury, United Kingdom
+44 (0) 1924 487 037

Gas Separation & Filtration Division EMEA
Team Valley, United Kingdom
+44 (0) 191 402 9000

Gas Turbine Filtration Division
Alton, United Kingdom
+44 (0) 1420 541188

Hydraulic & Industrial Filtration Division EMEA
Arnhem, Netherlands
+31 (0) 26 376 0376

Australia Filtration Division
Castle Hill, Australia
+61 (2) 9634 7777

China Filtration Division
Shanghai, China
+86 (21) 2067 2067

India Filtration Division
Chennai, India
+91 (22) 4391 0700

Korea Filtration Division
Hwaseon City, Korea
+82 (31) 359 0852

Latin America Filtration Division
Sao Paulo, Brazil
+55 (12) 4009 3500

⚠ **ATTENTION :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'éthylbenzène, les fibres de laine de verre, qui sont connus de l'État de Californie pour causer le cancer, et le méthanol, qui est connu de l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.

© 2019 Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin Corporation
HVAC Filtration Division
100 River Ridge Circle
Jeffersonville, Indiana 47130
n° de téléphone +1 866 247 4827
www.parker.com/HVAC

ENGINEERING YOUR SUCCESS.